

LADY Pure Color

Produktbeskrivelse

Type

Vanntynnet, løsemiddelfri akrylmaling for innendørs bruk i tørre rom.



Egenskaper og fordeler

LADY Pure Colors lune, supermatte finish gir en unik, vakker fargeopplevelse hvor ektheten i fargene kommer til sin rett. Fargene fremstår som roligere og jevnere, og sterke farger oppleves mykere. Malingen er av beste kvalitet og mer slitesterk enn tradisjonelle matte malinger.

Bruksområde

Til slette vegger innendørs i tørre rom som bygningsplater/gipsplater, overmalbar tapet, vev, puss, betong og sparkelmasse.

Til vegger av trepanel, anbefales **LADY Supreme Finish**.



Produktdata

Emballasjestørrelser

0,75 L (fyllingsgrad 0,68 L), 3 L (fyllingsgrad 2,7 L) og 10 L (fyllingsgrad 9 L)

Fås i følgende baser


Hvit, A, B og C.

Brekking

Hvit base kan benyttes ublandet som hvit. Alle andre fargeresepter skal blandes over **Jotun Multicolor**. Inntil 10 % med **Jotun Multicolor** brekkfarger.

Glansgrad

01 supermatt

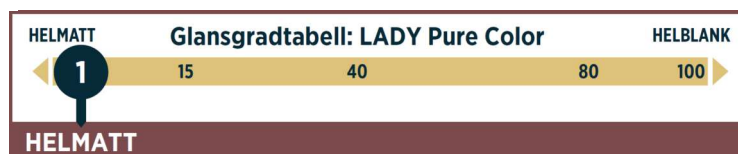

Generisk type

Akryl dispersjonsmaling.

Volumbasert tørrstoffinnhold

39 ± 2 volum%

Litervekt

1.4

VOC for bruksklart produkt

EU grenseverdi for produktet (kat. A/a): 30 g/l. Produktet inneholder maks 1 g/l VOC.

Påføringsinformasjon

Anmerkning

Innhold i emballasje med forskjellige produksjonsnumre blandes sammen før bruk. Rør godt om.

Påføringsutstyr/-metoder

Rull, pensel eller høytrykkssprøyte.

Veiledende data for høytrykkssprøyting

Dysestørrelse 0.43-0.53 mm (0.017-0.021")

Viftevinkel 50-80°

Trykk ved dyse Følg pumpeleverandørens anbefalinger.

Valg av dyse/viftevinkel/trykk må uansett tilpasses det aktuelle produktet, sprøyteutstyr og underlag.

Rengjøring av malerverktøy

Vann og **JOTUN Penselrens**.

Spreddeevne (forbruk) og filmtykkelse

	Spreddeevne (forbruk) pr. strøk (m ² /liter)	Filmtykkelse pr. strøk (µm)	
		Våt (beregnet)	Tørr (beregnet)
Anbefalt:	8 - 10	100 - 125	39 - 49

Forhold under påføring

Underlagets og luftens temperatur må minst være +10 °C.

Rengjøring av søl

JOTUN Spesial wipes anbefales for å rengjøre søl. **JOTUN Spesial wipes** er en praktisk vaske/renceserviett til bruk før og under malejobben.

Tørketider

Tørketiden avviker ved endret temperatur, luftfuktighet, ventilasjon og filmtykkelse.

Oppgitt tørketid er målt ved nevnte verdier:

Relativ luftfuktighet (RH)	50 %
Lufttemperatur	23 °C
Underlagstemperatur	23 °C

Overflatetørr / Berøringstørr	1 t
Overmalbar	2 t
Brukstørr	Ca. 3 dager
Gjennomherdet	4 uker

Bruksanvisning

Forarbeid

Underlaget skal være rent, fast og tørt: Rengjør med **JOTUN Spesialvask før maling**. Tidligere malt gammel blank/halvblank maling mattes ned med egnet slipepapir og avstøves.

Forbehandling

Bart jern og spikerhoder grunnes med **QUICK Bengalack Grunning**.

Grunning

Flater misfarget av sot, nikotin e.l. grunnes med **JOTUN Kvist- og sperregrunning**. Tekstiltapet grunnes med **JOTUN Grunning for tapet**. Sugende underlag grunnes med JOTUN Kvist- og sperregrunning.

Toppstrøk

2 x **LADY Pure Color**. Påføres fyldig og jevnt. På sugende, porøse underlag anbefales det å male 3 strøk for å unngå skjolder. Jevnest resultat får du om du ruller hele lengder i samme retning på hele veggen.

Vedlikehold

Nymalte flater skal ikke vaskes de første 4 ukene (herdetid for produktet). Rengjøring: Anbefaler bruk av mikrofiberkluter med rent vann eller lett såpevann. **JOTUN Spesialvask før maling** anbefales. Ved nødvendig vask må pH-verdien på vaskemidlet ikke overstige pH 9. Lyse merker på mørke flater fjernes med mikrofiberklut og rent vann. Til daglig renhold må temperaturen på vaskevannet være < 40°C.

Forvaltning, drift og vedlikehold

Det er utarbeidet FDV-datablad for produktet. (FDV: Forvaltning, drift og vedlikehold). Vennligst se FDV-databladet for opplysninger om vedlikehold, reparasjon osv.

Lagring

Fraktes og lagres frostfritt og stående.

Avfallshåndtering

Flytende malingrester skal ikke tømmes ut i avløp, men leveres til godkjent mottak for farlig avfall.



Tomme og tørre malingsspann i plast kan du sortere sammen med plastemballasjen, husk å fjerne metallhank.



Ett av våre tiltak for å redusere vårt miljøfotavtrykk er å bruke resirkulert plast i emballasjen. Dette spannet består av opp til 60 % resirkulert plast (PCR). Gjelder ikke lokket.



Tomt og tørt spann kan sorteres sammen med plastemballasje. Metallhank fjernes og sorteres som metall. Se QR-koden for tips og råd om håndtering, og få tips til hva du gjør for å spare miljøet.

Sorteres som plast når tomt og tørt.

Miljømerking



Produktet er godkjent av Miljømerking Norge og tilfredsstiller kravene til miljømerket Svanen.



Green Building-standarder

Det deklarerte produktet tilfredsstiller følgende krav:

- Emisjonskravene for M1: Classification of Indoor Environment 2018
- Svanemerket (2096 0002)
- Egenskapskriteriene i BASTA (2018:A2)
- Aksepteres etter Byggvarubedømmingens Bedømmingskriterier 4.0 (2016)
- Klasse B etter Bedømmingskriterier 6.0 for SundaHus (2013)

BREEAM® NOR (2016)

Hea 02: VOC-innhold for "Innendørs matte vegger og tak" (30 g/l) (EU Directive 2004/42/CE) og emisjonskrav (ISO 16000-serien).

Mat 01: Produktspesifikk Type III EPD (ISO 14025, ISO 21930, EN 15804) for Skandinavia.

Mat 01: Produktets Sikkerhetsdatablad bekrefter at produktet ikke inneholder noen stoffer på den norske A20-listen.

BREEAM® NOR (2012)

Hea 9: VOC-innhold for "Innendørs matte vegger og tak" (30 g/l) (EU Directive 2004/42/CE) og emisjonskrav (ISO 16000-serien).

Mat 1.3: Produktspesifikk type III EPD (ISO 14025, ISO 21930, EN 15804) for Skandinavia.

Mat 1.5: Produktets Sikkerhetsdatablad bekrefter at produktet ikke inneholder noen stoffer på den norske A20-listen.

Mat 1.5: Produktets Sikkerhetsdatablad bekrefter at produktet ikke inneholder noen stoffer på den norske A20-listen.

Flere sertifikater og godkjenninger kan være tilgjengelige på forespørsel.

Produktgaranti



Nærmere om Jotuns dekkgaranti:

Garantivilkår: Anvist bruksanvisning må være fulgt.

Garantiens innhold: Med dekkgaranti med to strøk menes at underlagsfargen er dekket etter to strøk på ikke sugende underlag. Garanti gir rett til ny gratis maling som dekker underlagsfargen; ikke erstatning for utført malerarbeid. Utenfor garantien er skade på malingfilmen pga. feil ved underlaget.

Forbrukerens rettigheter etter aktuell lovgivning kommer i tillegg til og begrenses ikke av garantien.

Helse og sikkerhet

Vennligst observer miljø- og sikkerhetsmerkingen som er anvist på emballasjen.

Det er utarbeidet et sikkerhetsdatablad for produktet.

Detaljert informasjon vedrørende helse- og sikkerhetsrisiko samt forsiktighetsregler for bruk av dette produktet, er spesifisert i produktets sikkerhetsdatablad.

Førstehjelpstiltak, se punkt 4.

Håndtering og oppbevaring, se punkt 7.

Transportinformasjon, se punkt 14.

Opplysninger om lover og forskrifter, se punkt 15.

Diverse

NOBB nummer

Dette dokumentet dekker følgende NOBB numre:

52892333, 52892325, 52892238, 52892276, 52892261, 52892204, 52892295, 52892280, 52892212, 52892314, 52892306, 52892223, 60118318, 60118319, 60118320, 60118321

NOBB modul nummer

42091326

Kontaktinformasjon

Jotun A/S
P.O.Box 2021
3202 Sandefjord
Tel: 33 45 70 00

Ansvarsbegrensning

Informasjonen i dette dokumentet er gitt etter Jotuns beste kunnskap, basert på laboratorietesting og praktiske erfaringer. Jotuns produkter regnes som halvfabrikata, og som sådan brukes produktene ofte under forhold utenfor Jotuns kontroll. Jotun kan ikke garantere noe annet enn kvaliteten på selve produktet. Mindre produktendringer kan bli gjennomført for å overholde lokale krav. Jotun forbeholder seg retten til å endre gitte data uten varsel.

Brukere bør alltid konsultere Jotun for veiledning om hvorvidt produktet er egnet til formålet og tiltenkt påføringsmetode.

Dersom det er uoverensstemmelse mellom ulike språklige utgaver av dette dokumentet, vil den engelske (Eng) versjonen være gjeldende.