


## TEKNISKE EGENSKAPER

Total tykkelse	EN 428	mm	2.90
Tykkelse slitesjikt	EN 429	mm	0.30
Vekt	EN 430	g/m <sup>2</sup>	2000
Bredde	EN 426	m	2 / 3 / 4
Lengde	EN 426	m	± 25
Overflate	-	-	Pureclean
Europa klasse	EN 685	klasse	23 - 31
Brannklassifisering	EN 13501-1	klasse	C <sub>fl</sub> -s1
Slitasjegruppe	EN 653	gruppe	T
Trinnlydsreduksjon	EN ISO 717/2	dB	16
Trinnlydsdemping	NF S 31074	klasse	A
Friksjon, våt	DIN 51 130	klasse	R10
Dimensjonsstabilitet	EN 434	%	0.05
Inntrykksfasthet	EN 433	mm	0.20
Termisk resistens	EN 12 524	W/(m.k)	0.25
Fargebestandighet	EN 20 105-B02	skala	> 6

### CE MARKING



### Bruksområder

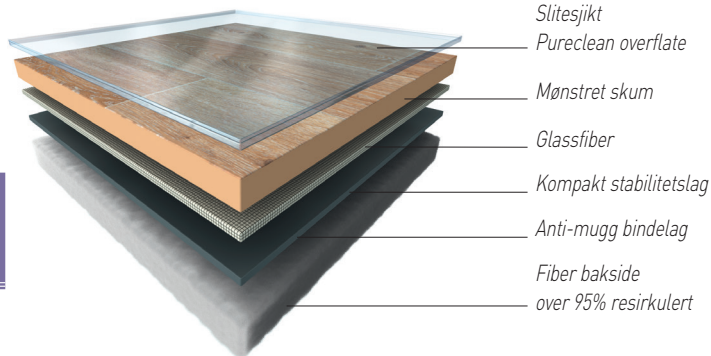

**Gerflor**

## LEGGING

### Anbefalinger ved legging:

Oppbevar belegget i romtemperatur i minst ett døgn før du begynner å legge. Textline er glassfiberarmert og kan derfor legges løst i boliger. I rom som er større enn 20 m<sup>2</sup> anbefales liming. Gulvvarmen skal være avslått et døgn før legging. Gulvvarme må ikke gi høyere temperatur enn 28 °C. Temperaturen i rommet skal være minst + 18 °C. Sørg for at underlaget er rent, tørt, plant og tilstrekkelig trykfast.

### Ved liming:

Benytt akryl lim og følg leverandørens anvisninger.

### Løslegging:

Dobbeltstidig tape brukes i skjøtene for å gi stabilitet i områder som utsettes for større trafikk.

### Underlag:

Sørg for at underlaget er rent, tørt, plant og tilstrekkelig trykfast. Gamle gulvbelegg kan ligge hvis de er limt og ikke er myke. Myke underlag vil kunne bidra til inntrykksmerker.

Komplett leggeanvisning er tilgjengelig på: [gerflor.no](http://gerflor.no)

## RENHOLD OG VEDLIKEHOLD

Støvsug med munnstykke for parkett, eller bruk av tørr mopp anbefales som daglig renhold. Ved bruk av vann anbefales syntetisk PH nøytralt rengjøringsmiddel type: All rengjøring, Zalo eller tilsvarende. Husk alltid å etter tørke oppløst smuss. Grønnsåpe bygger film og skal ikke benyttes.

Trykkfarge fra plastposer, beisede møbelben, gummihjul, asfalt og farge fra gulvløpere kan gi missfarge. Bruk filtknotter under møbelben for å unngå riper og glansforskjeller. Ved bruk av tunge gjenstander som lager inntrykksmerker kan avlastningsplater med fordel benyttes.

Komplett renholdsanvisning er tilgjengelig på: [gerflor.no](http://gerflor.no)



### HELSE

- Formaldehyd-fri
- Ingen tungmetaller
- Fri for løsemiddel
- Ingen skadelige mykgjørere
- Lave VOC emisjoner
- Kan legges limfritt

### MILJØ

- 95 % av baksiden inneholder resirkulerte fiber
- ISO 14001
- Rengjøres ved hjelp av støvsuger eller mopp